CR7824

VivoTab
Korisnički priručnik

ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i smanjenja štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima smanjenja emisije ugljika.

Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s VivoTab om ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi http://support.asus.com/.

Punjenje baterija

Pobrinite se da potpuno napunite baterijski modul prije dužeg korištenja VivoTaba u baterijskom načinu rada. Zapamtite da adapter napajanja puni bateriju samo kada je ukopčan u izvor izmjeničnog električnog napajanja. Baterije će se dulje puniti ako se VivoTab tijekom punjenja koristi.

VAŽNO! Ne ostavljajte VivoTab priključen na izvor napajanja ako je potpuno napunjen. VivoTab nije izveden tako da u dužem razdoblju može ostati priključeni na izvor električnog napajanja.

Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima

Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju VivoTaba tijekom leta.

VAŽNO! VivoTab može prolaziti kroz rendgenske uređaje (koriste se za predmete postavljene na transportne trake), ali ne izlažite ga utjecaju magnetskih detektora i palica.

Sigurnosne mjere opreza

VivoTab smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).

Dugotrajno izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi brzo će isprazniti bateriju i skratiti njen radni vijek. Kako bi se osigurao optimalni rad baterije, osigurajte temperaturu okoline unutar preporučenog raspona.

Sadržaj pakiranja

VivoTab



Adapter napajanja



Mikro USB kabel

Tehnička dokumentacija i jamstvena kartica



Krpa za čišćenje

Šiljak za otvaranje mikro SIM ladice

BILJEŠKE:

- Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.
- Dobiveni adapter napajanja razlikuje se od zemlje do zemlje.

Vaš VivoTab

Pogled s prednje strane

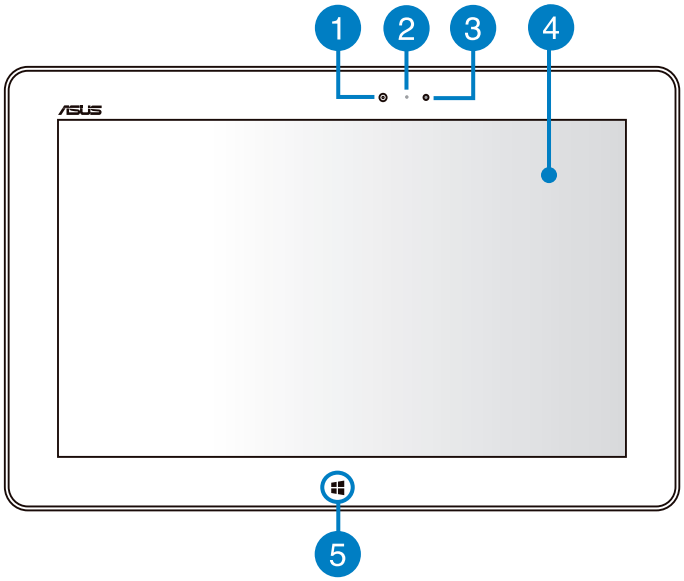

1 **Prednja kamera**
Ugrađena kamera od 2 megapiksela omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću VivoTaba.

2 **Indikator kamere**
Indikator kamere uključuje se kada se se koristi bilo koja ugrađena kamera.

3 **Senzor za svjetlo u okruženju**
Senzor za svjetlo u okruženju prepoznaje količinu svjetla u vašem okruženju. Omogućuje sustavu da automatski prilagodi svjetlinu zaslona ovisno o uvjetima svjetla u okruženju.

4 **Ploča ekrana osjetljivog na dodir**
Ploča ekrana osjetljivog na dodir omogućuje korištenje VivoTaba pomoću olovke za ekran ili gesti dodira.

5 **Gumb na dodir za Windows® 8**
Dotaknite ovaj gumb za povratak na zaslon Start. Ako se već nalazite na zaslonu Start, dotaknite ovaj gumb za povratak na zadnju aplikaciju koju ste otvorili.

Pogled sa stražnje strane

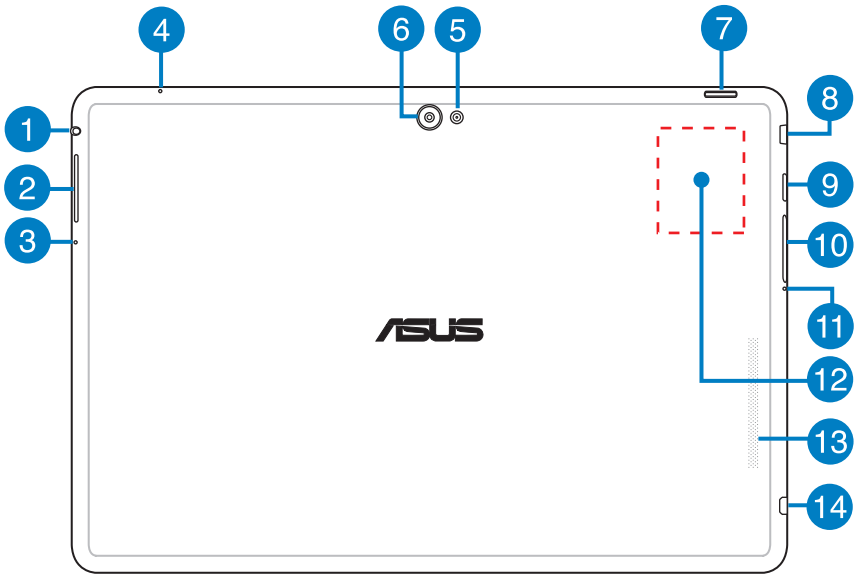

1 **Kombinirani priključak izlaza za slušalice/ulaza za mikrofon**
Ovaj priključak omogućuje povezivanje izlaznog signala zvuka VivoTaba sa zvučnicima s napajanjem ili slušalicama. Ovaj priključak možete koristiti za povezivanje VivoTaba s vanjskim mikrofonom.

> **VAŽNO!** Za funkciju ulaza mikrofona, utičnica podržava isključivo naglavne slušalice s mikrofonom.

2 **Gumb za glasnoću**
Pritisnite ovaj gumb za povećavanje ili smanjivanje glasnoće.

3 **Otvor za ručno resetiranje**
Ako sustav ne reagira, u otvor umetnite izravnatu spajalicu za papir za prisilno ponovno uključivanje VivoTaba.

VAŽNO! Ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje važnih podataka.

4 **Mikrofon**
Ugrađeni mono mikrofon može se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke.

5 **LED bljeskalica fotoaparata**
LED bljeskalicu koristite kod snimanja slika ili videozapisa u okruženju sa slabom rasvjetom.

LED bljeskalicu možete podesiti na bilo koju od ovih postavki:

Postavka	Opis
AUTO (Automatski)	Sustav automatski koristi LED bljeskalicu pri snimanju slika, ovisno o količini svjetla.
ON (Uključeno)	Sustav konstantno koristi LED bljeskalicu kod snimanja slika u bilo kojem stanju rasvjete.
TORCH (Ručna svjetiljka)	Sustav LED bljeskalicu koristi kao konstantni izvor rasvjete ili kao ručnu svjetiljku pri snimanju fotografija ili videozapisa.
OFF (Isključeno)	Sustav će onemogućiti rad LED bljeskalice.

6 **Stražnja kamera**
Ugrađena kamera od 8 megapiksela omogućuje snimanje slika i videozapisa visoke definicije pomoću Vašeg VivoTaba.

7 **Gumb za uključivanje**
Pritisnite gumb za uključivanje kada želite uključiti VivoTab, staviti ga u stanje mirovanja ili hibernacije ili ga probuditi iz stanja mirovanja ili hibernacije.

Pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje oko pet (5) sekundi za prisilno isključivanje uređaja VivoTab ako ne reagira.

VAŽNO! Prisilno ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje podataka.

Indikator napunjenosti baterije
Ova dvobojna LED dioda daje vizualnu signalizaciju o stanju napunjenosti baterije.

Pojedinosti potražite u sljedećoj tablici:

Boja	Status
Bijelo	Potpuno napunjena.
Narančasta	Način punjenja.
Prigušeno	Adapter izmjeničnog napajanja nije priključen na VivoTab.

8 **Mikro HDMI priključak**
Ovaj priključak predviđen je za mikro HDMI (High-Definition Multimedia Interface (Multimedijalni međusklop visoke definicije)) konektor i kompatibilan je sa HDCP standardom za HD DVD, Blu-ray i druge reprodukcije sa zaštićenim sadržajem.

9 **Utor za Micro SD karticu**
VivoTab dolazi s ugrađenim dodatnim utorom čitača memorijske kartice koji podržava formate mikroSD, mikroSDHC i mikroSDXC kartica.

10 **Utor za mikro SIM karticu**
VivoTab isporučuje se s ugrađenim utorom za mikro SIM (modul za identifikaciju pretplatnika) karticu koji podržava GSM, WCDMA i LTE mrežne opsege.

> **Napomena:** Dodatne pojedinosti pronaći ćete u odjeljku ***Ugradnja mikro SIM kartice***.

11 **Otvor za izbacivanje mikro SIM kartice**
Gurnite isporučenu iglu za otvaranje ladice za mikro SIM karticu u rupu kako biste otvorili ladicu za mikro SIM karticu.

12 **Ugrađeni privjesak za blisku komunikaciju poljem (NFC)**
Ugrađeni privjesak za NFC omogućuje jednostavnu razmjenu kontakata, slika, videozapisa, poslovnih posjetnica i drugih datoteka. Ako želite koristiti NFC privjesak, postavite NFC privjesak VivoTab blizu drugog uređaja koji koristi NFC tehnologiju.

13 **Zvučnici**
Vaš VivoTab opremljen je ugrađenim visokokvalitetnim stereo zvučnicima. Audio opcije su softverski kontrolirane.

14 **Mikro USB 2.0 priključak**
Za punjenje baterijskog modula ili dovod napajanja na vaš VivoTab koristite mikro USB (univerzalna serijska sabirnica) 2.0 priključak.

Punjenje VivoTaba

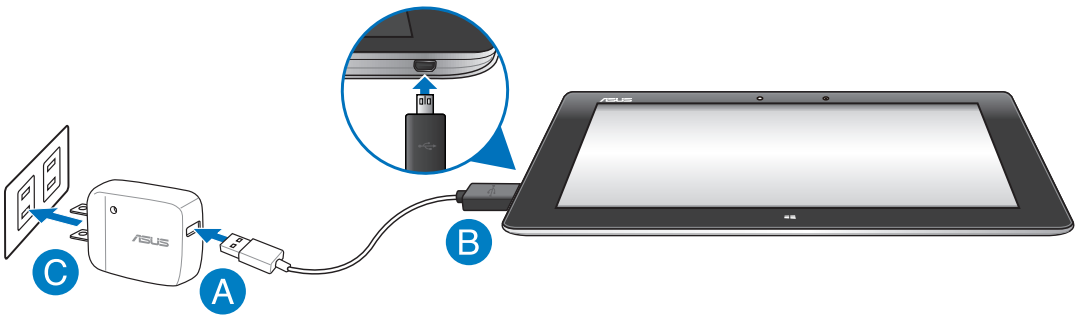

Za punjenje VivoTaba:

A Spojite mikro USB kabel na adapter napajanja.

B Ukopčajte mikro USB priključak u VivoTab.

C Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.

VAŽNO!

- Koristite isključivo isporučeni adapter napajanja i mikro USB kabel za punjenje VivoTaba. Korištenje drugog adaptera napajanja može uzrokovati kvar na VivoTabu.
- Skinite zaštitni sloj s adaptera napajanja i mikro USB kabela prije punjenja VivoTaba radi prevencije od rizika i ozljede.
- Pobrinite se da ukopčate adapter napajanja u ispravnu utičnicu s ispravnim nazivnim ulaznim podacima. Izlazni napon ovog adaptera je DC5 V, 2 A.
- Ne ostavljajte VivoTab priključen na izvor napajanja ako je potpuno napunjen. VivoTab nije izveden tako da u dužem razdoblju može ostati priključeni na izvor električnog napajanja.
- Kada koristite VivoTab u režimu adaptera napajanja, uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
- VivoTab punite osam (8) sati prije prve upotrebe u režimu baterije.

Ugradnja mikro SIM kartice

Kako biste se mogli povezati s mobilnom širokopojasnom mrežom pomoću tableta VivoTab, potrebno je instalirati mikro SIM (Modul za identifikaciju pretplatnika) karticu.

Ugradnja mikro SIM kartice:

A. Ako želite otvoriti ladicu mikro SIM kartice, gurnite isporučenu iglu za otvaranje ladice mikro SIM kartice u otvor za otvaranje.

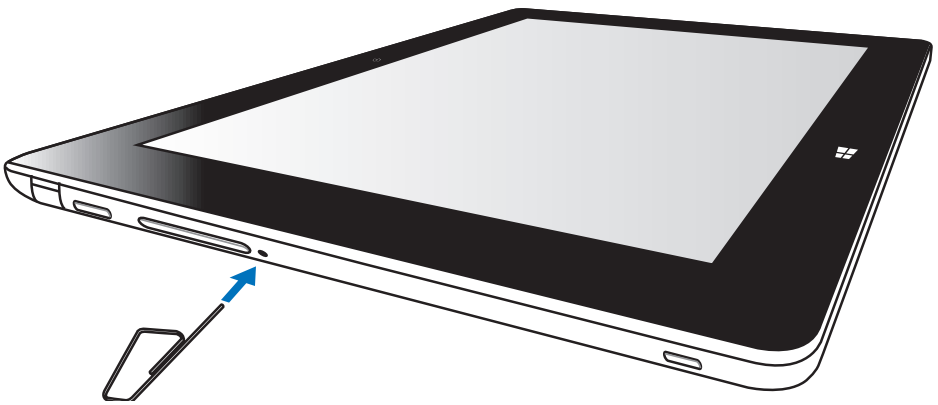

B. Pravilno okrenite i stavite mikro SIM karticu u ladicu.

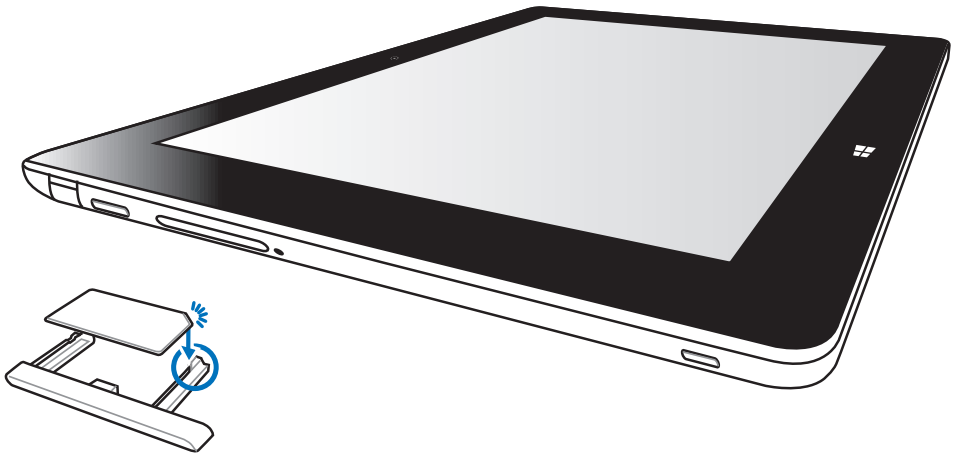

C. Stavite ladicu mikro SIM kartice natrag u utor.

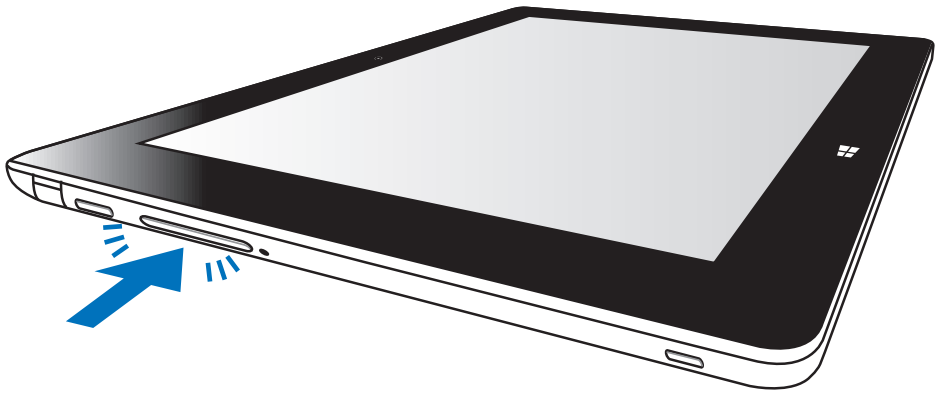

Dodaci

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:

- Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
- Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:

- Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijamnika.
- Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnic.
- Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda mogu dovesti do gubitka prava korištenja ove opreme.
Antene koje se korist ena ovom predajniku ne smiju se nalaziti na istom mjestu ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili prijemnikom.

Podaci o RF izloženosti (SAR)

OVAJ MODEL ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICCE O IZLOŽENOSTI UTJECAJU RADIO VALOVA.

Vaš mobilni uređaj se sastoji od radio predajnika i radio prijemnika. On je proizveden tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio valova, koje su preporučene međunarodnim smjernicama. Ove smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije ICNIRP i IEEE sadrže sigurnosne margine koje su predviđene za osiguravanje zaštite svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Smjernice koriste jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific Absorption Rate (Specifična stopa aposorpcije) ili SAR. FCC SAR ograničenje u ANSI/IEEE C95.1 i OET bilten 65 dopuna C, iznosi 1,6 W/kg. U nastavku su navedene maksimalne vrijednosti SAR za svaki frekvencijski pojas:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

FCC SAR vrijednosti

Pojas	Smanjeni SAR 1g (W/Kg)
GSM850	1.13
GSM1900	1.03
WCDMA Pojas V	1.06
WCDMA Pojas IV	1.30
WCDMA Pojas II	1.25
LTE Pojas 17	0.55
LTE Pojas 5	0.62
LTE Pojas 2	1.28
LTE Pojas 4	1.39
WLAN2.4G	1.11

EZ izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti može se preuzeti na http://support.asus.com.

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Prevencija gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.

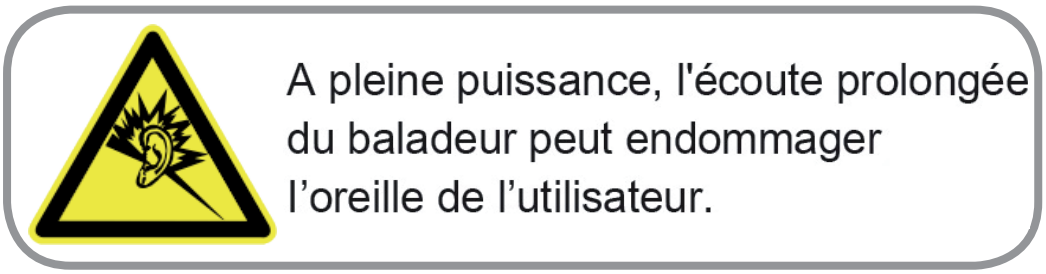

Za upotrebu u Francuskoj, sukladno Francuskom članku L 5232-1, utvrđena je sukladnost ovog uređaja sa zahtjevima u vezi zvučnog tlaka iz standarda NF EN 50332-2:200 i NF EN 50332-1:20000.

Upozorenje o CE oznaci

CE

CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/ Bluetootha

Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva 2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i 2006/95/EZ "Niskonaponska direktiva".

Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE

Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.

Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je "Specific Absorption Rate" (Specifična stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 62311 te EN 62209-2. SAR se mjeri kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok izvršava prijenos na najvišim certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasima mobilnog uređaja.

U nastavku su navedene maksimalne vrijednosti SAR za svaki frekvencijski pojas:

CE SAR vrijednosti

Pojas	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Pojas V*	0.51
WCDMA Pojas VIII	0.73
WCDMA Pojas I	1.38
LTE Pojas 20	0.63
LTE Pojas 3	1.07
LTE Pojas 7	0.71

* Nije dostupno u većini europskih zemalja.

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo posjetite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

Napomena o izolaciji

VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja zaštite od električnog udara, na uređaj nanesen je premaz za izolaciju, osim na područja gdje se nalaze I/O priključci.

Propisno zbrinjavanje

Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

VivoTab NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.

VivoTab NE odlažite u vatru. IZBJEGAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati VivoTab.

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

Logotipi ASUS-a i VivoTaba trgovačke su marke tvrtke ASUSTek Computer Inc.

Podaci u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.

Naziv modela: K0Y (ME400CL)

Proizvođač	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, Grad	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Država	TAIWAN
Ovlašteni predstavnik u Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, Grad	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država	GERMANY